




INSTALLATION INSTRUCTIONS

PEML SERIES- PLASTIC EMERGENCY LIGHTING

IMPORTANT:

Let the battery charge up for at least 24 hours. Then normal operation of this unit should take effect. To check, press the "TEST" button. The LED lamps on the unit should turn ON. During an electrical power failure, the LED lamps will automatically come on for a minimum of 120 minutes. In accordance with NFPA 101, your emergency lighting system must be tested monthly for a minimum of 30 seconds and annually for 90 minutes. Refer to your local codes for any additional requirements that may apply.

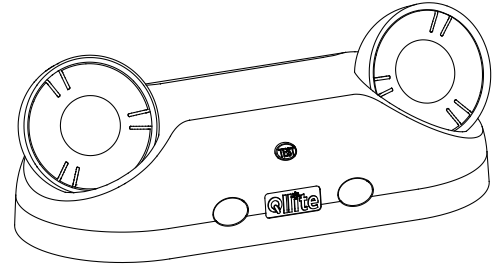



IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical equipment, basic safety precautions should always be followed including the following:

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

1. Do not use outdoors.
2. Equipment should be mounted in locations and at heights where it will not be subject to tampering by unauthorized personnel.
3. Do not mount near gas or electric heaters.
4. The use of accessory equipment not recommended by the manufacturer may cause an unsafe condition.
5. Do not use this equipment for anything other than its intended use.
6. Servicing of this equipment should be performed by qualified personnel.
7. Disconnect AC power before servicing.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!



FLEXIBLE CONDUIT ONLY

INSTALLATION (J-BOX MOUNTING)

1. Feed fixture leads through the back plate and connect to AC power supply (Fig A). For 120~347Vac use orange and white wires.
2. Attach back plate to J-Box and secure with screws.
3. Complete the battery connection. (Fig. B)
4. Align snaps and push housing directly onto the back plate (Fig. C). Apply continuous AC power and press "TEST" button to check light.

INSTALLATION (CONDUIT)

1. Secure back plate to wall surface. Route wires through hole in conduit flange and make conduit connection. For 120~347Vac use orange and white wires.
2. Complete the battery connection (Fig. B).
3. Align snaps and push housing directly onto the back plate (Fig. C). Apply continuous AC power and press "TEST" button to check light.

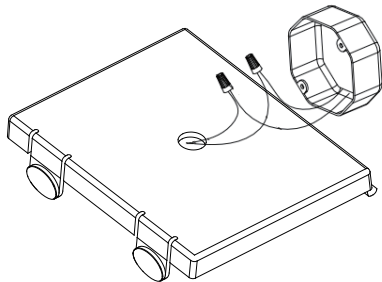


Fig.A(J-Box)

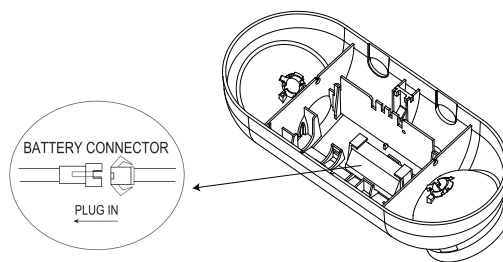


Fig.B




Fig.C

NOTE: The maximum mounting height for this model is 21.4 feet.(6.52m)



INSTALLATION INSTRUCTIONS

PEML SERIES- PLASTIC EMERGENCY LIGHTING


INSTALLATION:

1. Remove the front cover.
2. Mount the equipment securely in place on the wall. Two additional Key Hole' mounting holes are located at the top of the unit housing in addition to the J-Box' mounting holes. These '2' additional mounting slot holes must be used when the unit is mounted to the wall.
3. Extend 24hr AC supply of rated voltage to the equipment, which is furnished with a multiple voltage 120-347Vac input. Connect unit to utility power using an approved connector. For 120-347Vac supply connect the line wire to the orange lead Connect neutral wire to the White lead.
4. Install and connect the battery.
5. Replace the unit cover.
6. Energize the unit with AC supply. If the LED indicator lights green, it means that both the AC power and the battery are properly connected. If the LED indicator lights red, it means that the battery is not connected correctly.
7. Adjust and focus the lighting heads as required.

OPERATION


1. During an electrical power failure, the LED lamps will automatically come on for a minimum of 120 minutes.
2. To test, depress the "TEST" switch. The emergency LED lamps will illuminate. When the switch is released, the lamps will go off.

WIRING DIAGRAM

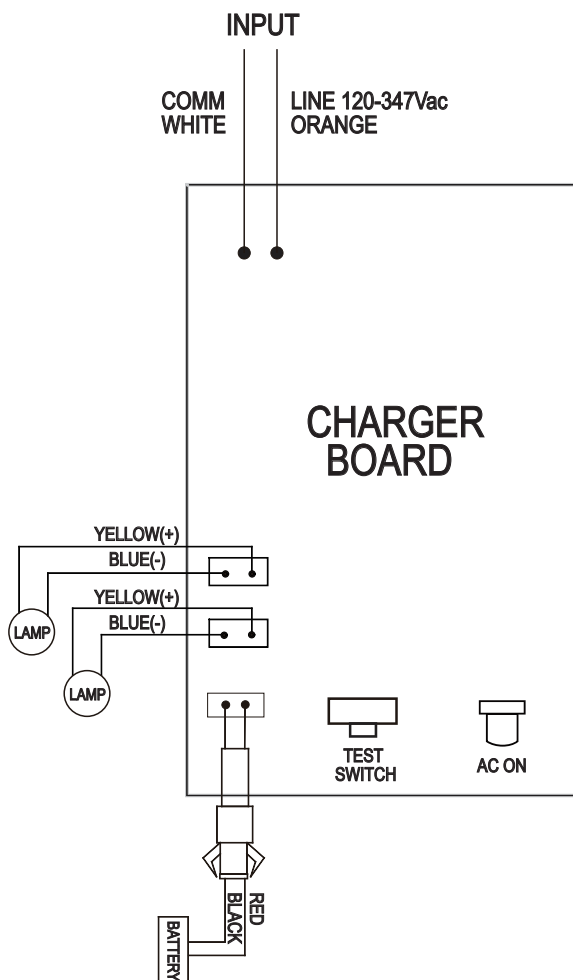

IMPORTANT :

Laissez la batterie se charger pendant au moins 24 heures. Ensuite, le fonctionnement normal de cet appareil devrait prendre effet. Pour vérifier, appuyez sur le bouton "TEST". Les lampes LED de l'unité doivent s'allumer. Pendant une panne électrique En cas de panne de courant, les lampes LED s'allument automatiquement pendant un minimum de 120 minutes. Conformément à la NFPA 101, votre système L'éclairage d'urgence doit être testé mensuellement pendant au moins 30 secondes. annuellement pendant 90 minutes. Consultez les codes locaux pour en savoir plus d'éventuelles exigences supplémentaires qui pourraient s'appliquer.

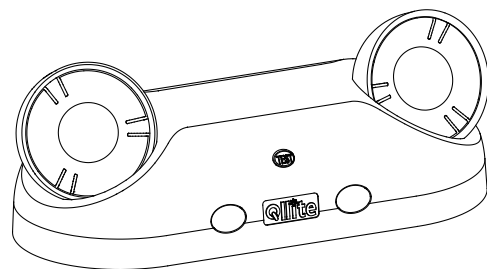



MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANCE

Lors de l'utilisation d'équipements électriques, les précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies, y compris les suivantes:

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

1. N'utilisez pas à l'extérieur.
2. L'équipement doit être monté à des endroits et à des hauteurs où il ne sera pas susceptible d'être manipulé par du personnel non autorisé.
3. Ne montez pas près de chauffages à gaz ou électriques.
4. L'utilisation d'équipements accessoires non recommandés par le fabricant peut provoquer un état dangereux.
5. Ne pas utiliser cet équipement pour quelque chose d'autre que son utilisation prévue.
6. L'entretien de ce matériel doit être effectué par un personnel qualifié.
7. Déconnectez l'alimentation AC avant l'entretien.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS !



CONDUITURE FLEXIBLE SEULEMENT

INSTALLATION (MONTAGE J-BOX)

1. Appareil d'alimentation mène à travers la plaque arrière et se connecter à l'alimentation AC (Fig A). Pour 120-347Vc.a. utiliser des fils oranges et blancs.
2. Fixez la plaque arrière à J-Box et fixez avec des vis.
3. Complétez la connexion de la batterie. (Figure B)
4. Alignez les enclenchements et poussez le boîtier directement sur la plaque arrière (Fig. C). Appliquez une alimentation AC continue et appuyez sur le bouton "TEST" pour vérifier la lumière.

INSTALLATION (CONDUIT)

1. Plaque arrière sécurisée à la surface du mur. Router les fils à travers le trou dans la bride de conduit et faire la connexion de conduit. Pour 120-347Vc.a. utiliser des fils oranges et blancs.
2. Terminer la connexion de la batterie (Fig. B).
3. Alignez les enclenchements et poussez le boîtier directement sur la plaque arrière (Fig. C). Appliquez une alimentation AC continue et appuyez sur le bouton "TEST" pour vérifier la lumière.

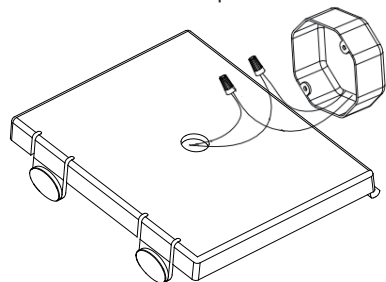


Fig.A(J-Box)





Fig. B




Fig. C

NOTE: La hauteur maximale de montage pour ce modèle est de 21,4 pieds. (6.52m)

INSTALLATION :

1. Retirez le couvercle avant.
2. Montage de l'équipement en place sur le mur. Deux trous de montage supplémentaires Key Hole sont situés en haut du boîtier de l'unité en plus du Trous de montage de J-Box. Ces trous supplémentaires de fente de montage "2" doivent être utilisés lorsque l'unité est montée sur le mur.
3. Alimenter l'équipement en courant alternatif 24h/24 sous tension nominale, celui-ci étant doté d'une entrée multi-tension 120-347Vc.a.. Connecter l'unité au réseau électrique à l'aide d'un connecteur homologué. Pour une alimentation 120-347Vc.a., connectez le fil de ligne au fil orange. Connectez le fil neutre au fil blanc. Le fil de terre est le fil vert.
4. Installez et connectez la batterie.
5. Remplacez le couvercle de l'unité.
6. Energiser l'unité avec l'alimentation AC. Si l'indicateur LED s'allume en vert, cela signifie que l'alimentation AC et la batterie sont correctement connectées. Si la LED feux d'indicateur rouge, cela signifie que la batterie n'est pas connectée correctement.
7. Ajustez et concentrez les têtes d'éclairage au besoin.

OPÉRATION :

1. Pendant une panne d'électricité, les lampes LED s'allument automatiquement pendant un minimum de 120 minutes.
2. Pour tester, appuyez sur l'interrupteur "TEST". Les lampes LED d'urgence s'éclaireront. Lorsque l'interrupteur est libéré, les lampes s'éteignent.

SCHÉMA DE CÂBLAGE

